

Hz Dual Akustikskiva 011

Användningsområde

Hz Dual akustikskiva ska mekaniskt fästas via 4 förborrade hål i förbehandlingen. Användningsområden är tak och väggar där ljudöverföring genom konstruktionen önskas elimineras eller minimeras. Fästning kan göras direkt på fast underlag eller på regelverk.

Materialbas

Hz Dual akustikskivor består av en återvinningsbar mineralullsskiva laminerad med en specialtillverkad 9 mm vattenbeständig glasgranulatskiva, tillverkad av 100 % återvunnet material.

Förvaring

Skivorna ska förvaras frost- och fuktfritt. Temperaturen får inte överstiga 40 °C, och skivorna får inte förvaras i direkt solljus.

Utförande

Skivorna skruvas fast med lämpliga skruvar anpassade till underlaget. Använd brickor (ca Ø20 mm) för att förhindra att skruvarna sjunker in i mineralullen. Skivorna monteras med långsidan i ljusriktningen och med förskjutna skarvar. Hålen tätas med medföljande glasgranulatskivor. Använd Hz Fill i alla skivskarvar. Läs leverantörens instruktioner.

Torktid

Vid 20 °C och 50 % RF är spackel i skarvar och hål torrt efter cirka 1 timme och kan därefter slipas med giraffslip kopplad till dammsugare. Använd korn 24. Därefter kan akustikputs appliceras.

Hänvisningar


Information om säkerhet vid transport, lagring, hantering och avfallshantering finns i produktens säkerhetsdatablad. De angivna uppgifterna, inklusive särskilda rekommendationer för bearbetning och användning, baseras på vår kunskap och erfarenhet under normala förhållanden och förutsätter korrekt lagring och användning. Eftersom material, underlag och arbetsförhållanden kan variera, kan ingen garanti ges för det slutliga resultatet eller vidhäftningen. Det är alltid användarens ansvar att säkerställa att produkten är lämplig för det aktuella ändamålet.

Hz Dual Akustikskiva 011


Specifikationer

Plattjocklek	49 mm - 4 hål
Plattformat	600 x 800 mm (0,48 m ²)
Åtgång	2,083 skiva per m ²
Värmeledningsförmåga (SS/EN 12667):	λ_D (W/m·K) 0,035
Vattångstransmission (SS/EN 12086):	MUI
Korttidsvattenabsorption (SS/EN 1609):	WS ($\leq 1,0$ kg/m ²) WS
Brandklass	A2-s1, d0 enligt EN 13501-1

Hz Dual Akustikskiva 011 - med Hz Akustikputs 03

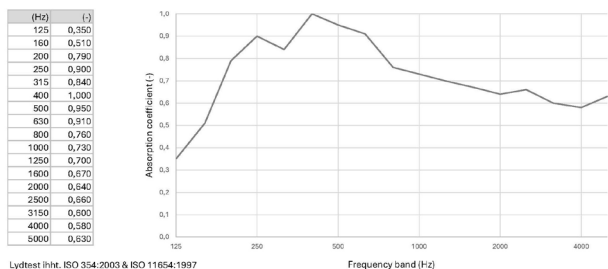

Hz Dual Akustikskiva 011 - med Hz Akustikputs 09

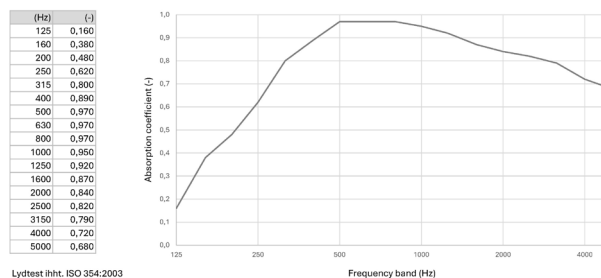

Akustikputs som kan användas till Hz Dual Akustikskiva 011



Hz Akustikputs 03



Hz Akustikputs 09