

Hz Plus Akustikskiva 027+

Användningsområde

Hz Plus Akustikskiva 027+ kan monteras på stål- eller träreglar med c/c 300 mm. Skivan kräver ett hålrum på minst 20 mm, vilket med fördel kan fyllas med isolering på 20 kg/m³ för optimal akustisk effekt. Kan användas på tak och väggar. Tål fukt och kan därför användas i våtrum som badrum, duschutrymmen och poolmiljöer.

Materialbas

Hz Plus akustikskiva är tillverkad av en hård gipsskiva, perforerad ända ut till kanten, förbehandlad med akustikfilt och levereras klar för putsning.

Förvaring


Skivorna ska förvaras torrt och på plant underlag.

Utförande


Se monteringsanvisning.

Detaljritningar

Mounting with single lathing

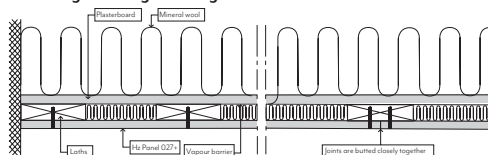

Mounting with cross-cut laths

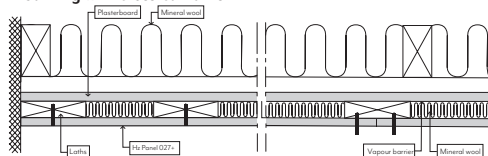

Hänvisningar

Information om säkerhet vid transport, lagring, hantering och avfallshantering finns i produktens säkerhetsdatablad. De angivna uppgifterna, inklusive särskilda rekommendationer för bearbetning och användning, baseras på vår kunskap och erfarenhet under normala förhållanden och förutsätter korrekt lagring och användning. Eftersom material, underlag och arbetsförhållanden kan variera, kan ingen garanti ges för det slutliga resultatet eller vidhäftningen. Det är alltid användarens ansvar att säkerställa att produkten är lämplig för det aktuella ändamålet.


Hz Plus Akustikskiva 027+




Specifikationer

Plattjocklek	12,5 mm
Plattformat	1200 x 600 mm (0,72 m ²)
Perforeringsgrad	23 %
Åtgång	1,38 skiva per m ²
Brandklass	A2-s1, d0 i enlighet med EN 13501-1

Hz Plus Akustikskiva 027+ - med Hz Akustikputs 03

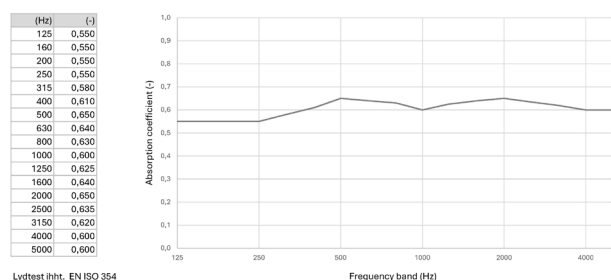

Hz Plus Akustikskiva 027+ - med Hz Akustikputs 09

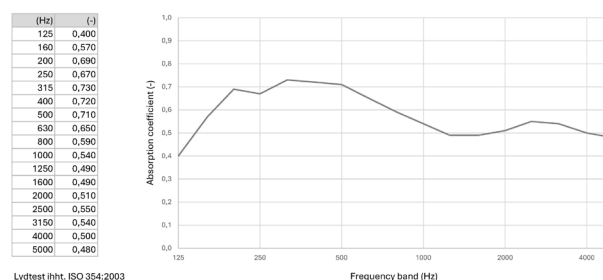

Akustikputs som kan användas till Hz Plus Akustikskiva 027+



Hz Akustikputs 03



Hz Akustikputs 09